

鼎 顺 重 机


Dingshun Heavy Duty Machine Tool

ISO9000质量管理体系认证企业

宝 顺 机 械
Baoshun Machinery

CXK9550数控车床车铣中心

CXK9550 CNC lathe turning and milling center

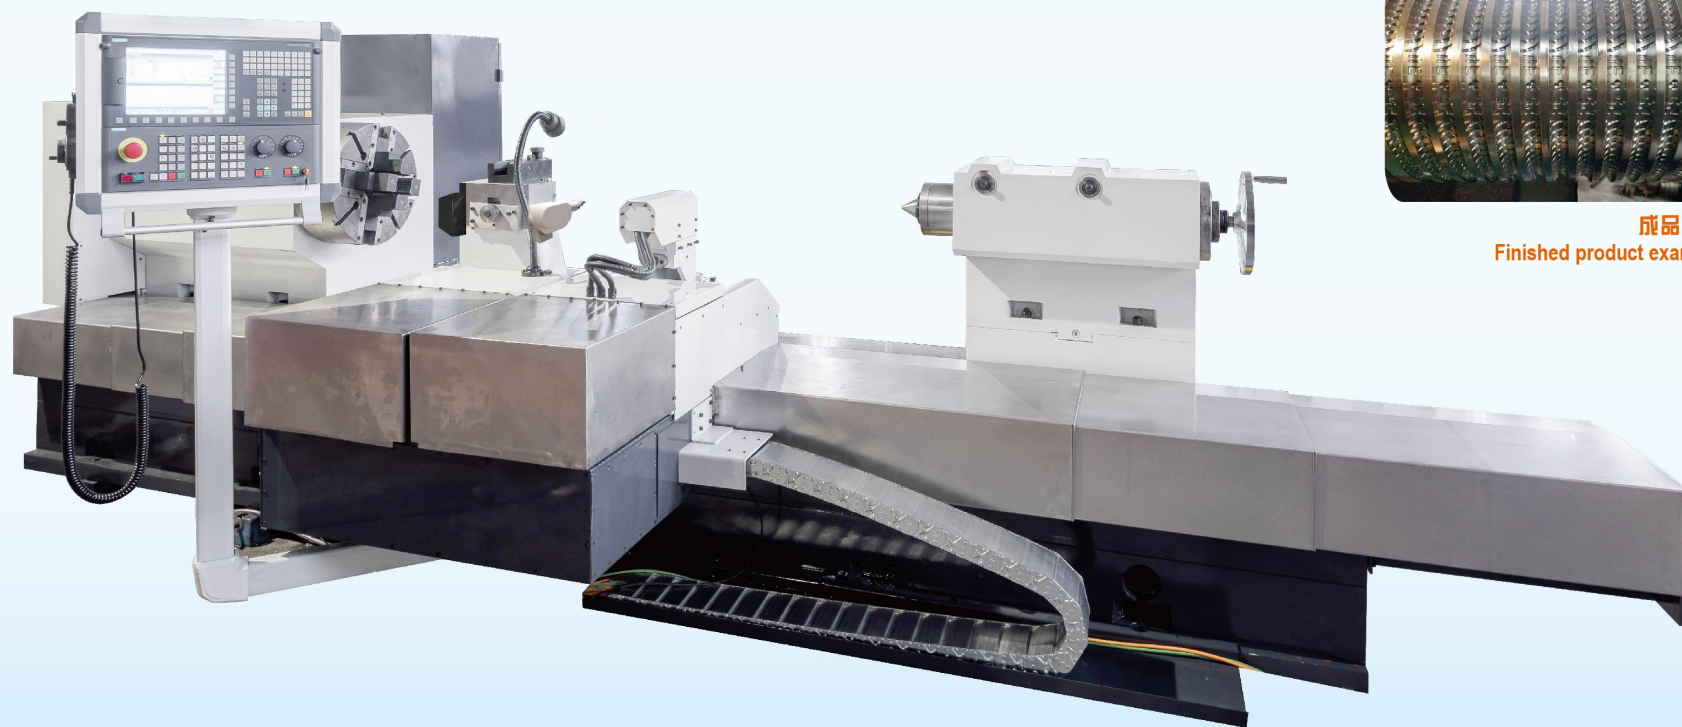

成品实例
Finished product example



® 江苏鼎顺重型机床有限公司
Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd.

南通宝顺机械有限公司
Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.


地 址：江苏省南通市天通路99号
电 话：+86-0513-85562198
手 机：(0)13806297906
传 真：+86-0513-85562398

邮 编：226003
网 址：www.china-ntbs.com
邮 箱：BS@china-ntbs.com
服务热线：400-0513-919

CXK9550数控车床车铣中心性能参数简介**CXK9550 CNC lathe turning and milling center performance parameters brief introduce**

CXK9550数控车床车铣中心是研制开发的新一代轧辊车铣床，该机床能实现从轧辊的第一个槽型到最后一个槽型的全程自动化铣削。具备自动化程度高、加工精度高、切削效率显著提高及操作简便安全可靠等优点，可在球墨铸铁轧辊及碳化钨辊环，高速钢轧辊上铣削加工月牙槽的机床；而且能够加工英制BS标准、日本JIS标准和印度尼西亚SNI标准的通槽和螺旋槽。

CXK9550CNC lathe turning and milling center is developed basing on Research and development. As a new generation product, the machine can achieve automatic machining process rolls' from the first to the last groove. The machines have characters of high automatic degree, high precision, easy control, safe and so on. And the cutting efficiency has been improved significantly. The machine can machine crescent slots on nodular iron rolls, tungsten carbide roll collars, high speed steel rolls. It can machine standard same high slots and spiral slots which meet British BS, Japanese JIS and Indonesia SNI standards.

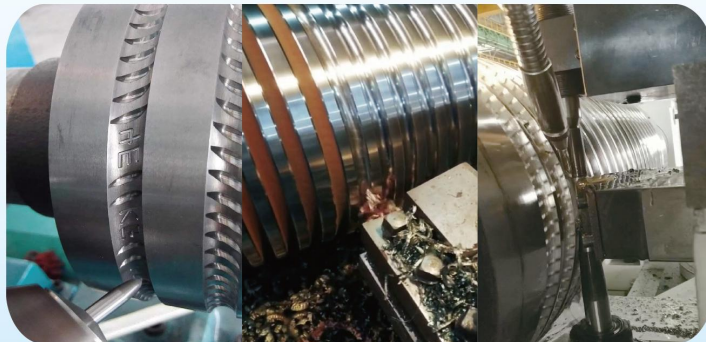**车铣中心加工实例****Machining example of turn-milling center****主要规格、技术参数****Performance parameters brief introduce**

- | | |
|--|--|
| 1. 加工轧辊最大直径 Max. Workpiece diameter | 600mm |
| 2. 加工轧辊长度 Max. rolling length | 2500mm |
| 3. 适用螺纹钢规格 Suitable for screw steel spec | 6~60mm |
| 4. 飞刀铣头主轴最高转速 Highest speed of milling head spindle | 800rpm |
| 5. 摆动铣头主轴转速 Swivel milling head spindle rotation speed | 2850rpm |
| 6. 头架主轴锥孔 Head spindle taper hole | 莫氏 6 号 Mohs No.6 |
| 7. 头架主轴用卡盘 Head spindle chuck | 500mm 四爪 Four jaw |
| 8. 摆动铣头电机功率 Main spindle power of swing milling head | 1.1Kw 3P 380V/50HZ |
| 9. 工件回转进给速度 Workpiece rotary feed speed | 50~600° /min |
| 10. 工件回转快速进给速度 Workpiece rapid feed speed | 4000° /min |
| 11. 摆动铣头摆动速度 Swing milling head's swinging speed | 40~600° /min |
| 12. 冷却泵电机 Coolant pump motor | 120W 3P 380V/50HZ |
| 13. 控制系统 Control system | 德国西门子 SINUMERIK 828D |
| 伺服驱动、电机 Servo drive, motor | 德国西门子 SINUMERIK |
| 14. 控制系统工作电源 Cnc control system power | 220V 50Hz |
| 15. 编程最小设定 Min. programming setting unit | 0.001mm, 0.001° |
| 16. 伺服电机输出扭矩 Output torque of servo motor | X 轴 X axis: 3.5KW
Z 轴 Z axis: 2.0KW
Y 轴 Y axis: 2.0KW
A 轴 A axis: 2.0KW
C 轴 C axis: 2.0KW
D 轴 D axis: 2.0KW |
| 17. 机床外形尺寸(长 × 宽 × 高) Overall size (L × W × H) | 6300 × 2520 × 2000mm |
| 18. 机床重量(约) Net weight | 11000Kg |

随机配件**Random accessories**

江苏鼎顺重型机床有限公司
Jiangsu Dingshun Heavy Duty Machine Tool Co., Ltd.

南通宝顺机械有限公司
Nantong Baoshun Machinery Co., Ltd.

ADD: No.99 Tiantong Road, Nantong,
Jiangsu, China

TEL: +86-0513-85562198

M.T.: (0)13806297906

产品不断改进，恕不另行通知。The products are subject to change without notice.

FAX: +86-0513-85562398
P.C.: 226003

Http://www.china-ntbs.com

E-mail: BS@china-ntbs.com